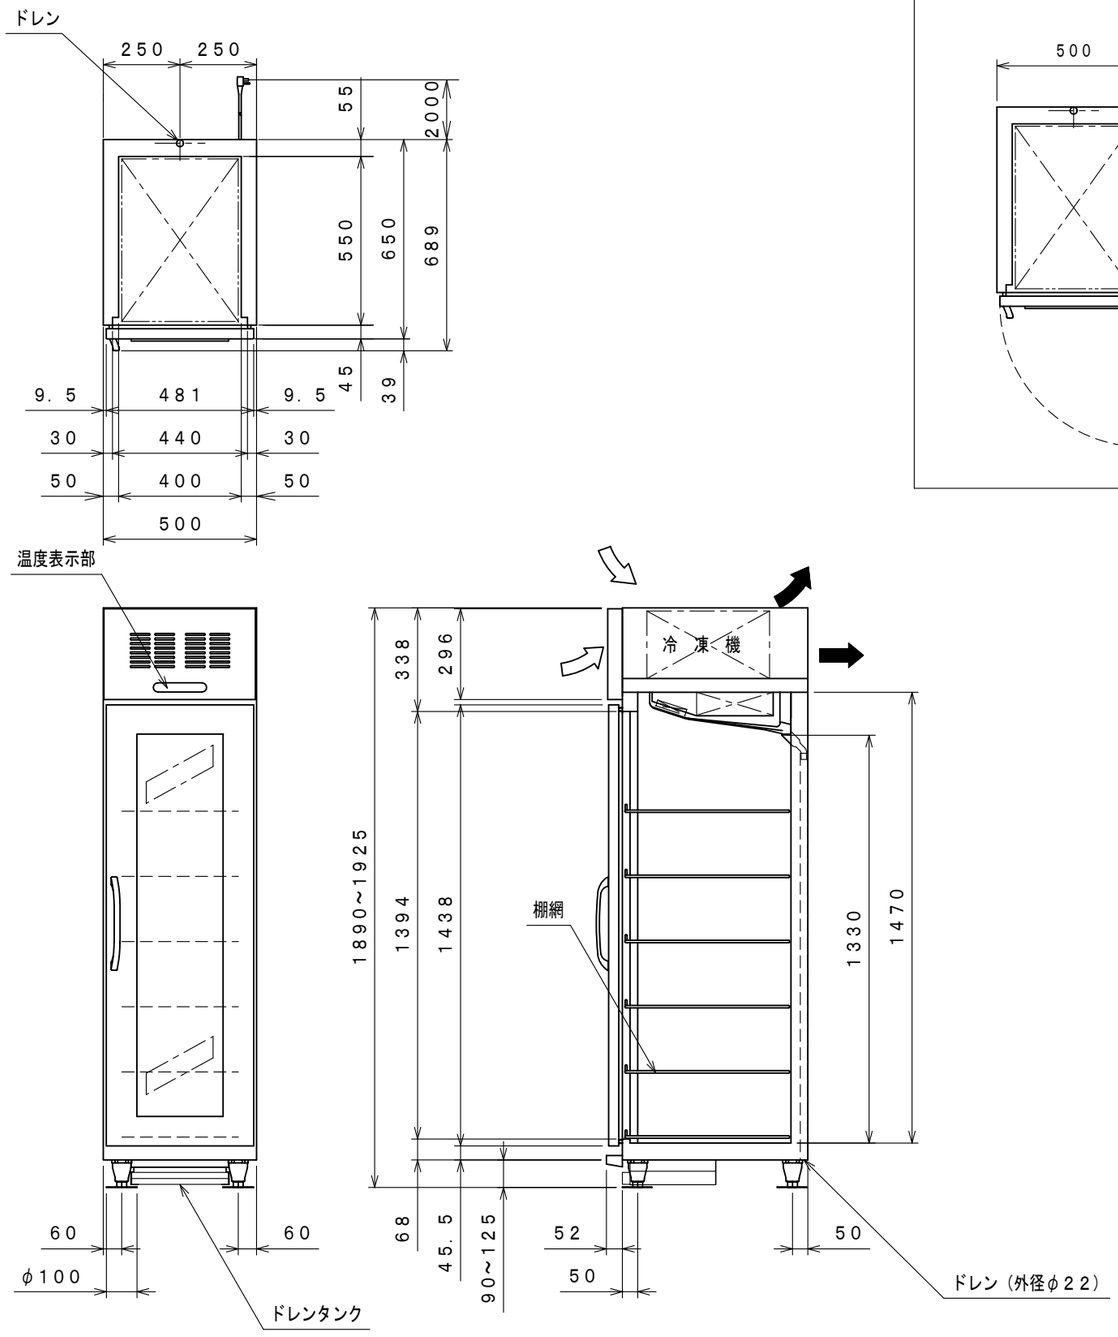

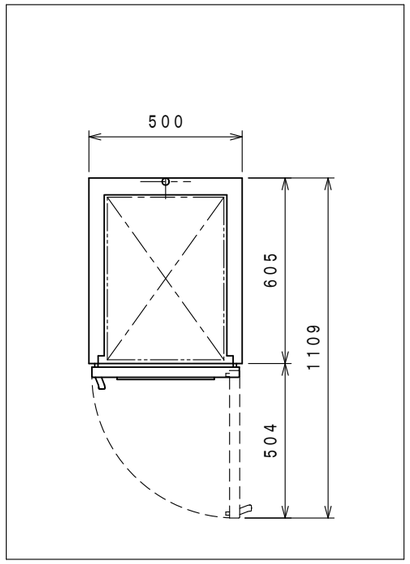

品名		業務用ジョッキクーラー	
機種名		ＭＪＳ－０５０ＤＣＳＧ６	
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）	５００×６５０×１８９０	
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）	４００×５５０×１４７０	
有効内容積（Ｌ）		３２１	
製品質量（ｋｇ）		１００	
材質	外装	正面・側面　合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面・底面　亜鉛鉄板 機械室パネル　ステンレス鋼板	
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	扉	表面　ステンレス鋼板 裏面　合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 特殊ガス入り熱線反射コーティング２重ガラス内蔵 マグネット式１枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能　周囲温度３０℃（無負荷）		－１５～１０℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	３５０Ｗ	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	Ｒ－４０４Ａ	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ	
	適用コンセント	接地２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０	
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	３．５／３．１
		始動電流（Ａ）	２１．７／１９．６
		消費電力（Ｗ）	２８５／３００
		力　率（％）	８１／９７
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	３．３／３．３
		消費電力（Ｗ）	３３０／３３０
使用周囲温度（℃）		５～３５	
放熱量　５０／６０Ｈｚ		６３０／６７０Ｗ	
脚・調節範囲		樹脂製（転倒防止金具付）、９０～１２５ｍｍ	
付属品		棚網６枚、ドレンタンク	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付２０１２・０１・２６	1／20	図面番号