


L形ブラケット

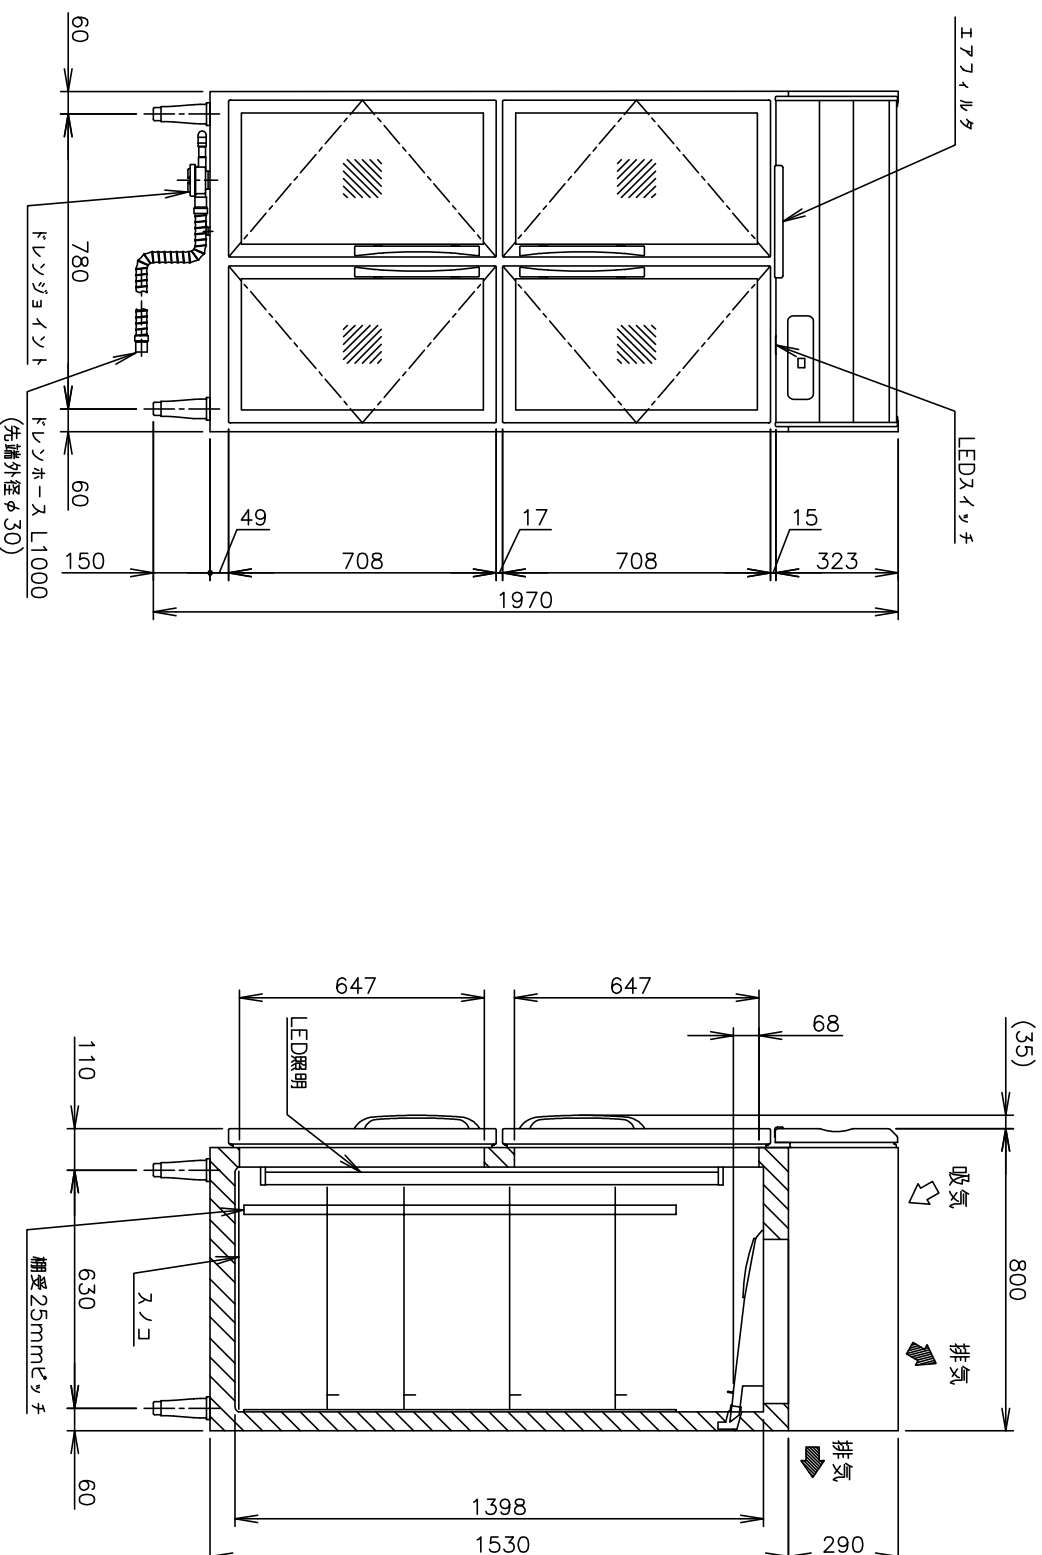

製品名	ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース
形名	RS-90A-4G
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.75kVA(7.5A)
電流	運転電流 4.8/4.8A 電動機定格電流 4.4/4.4A 電動機定格消費電力 370/370W(効率84/84%) 電動機定格消費電力 23W
消費電力	冷却時消費電力 410/410W 霜取時消費電力 42/42W
放熱量	650/650W
電源コード	2.3m(L形ブラケット)
冷却内容積	779L
定格内容積	558L
外形寸法	幅900×奥行800×高さ1970(～2000)mm
内形寸法	幅796×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) フッ素アクリル樹脂系ステンレス鋼板(フロントパネル) 熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉) カラー鋼板(オフロタイプ)
内装	硬質ポリウレタン一体発泡
断熱材	強制対流式
冷却方式	オフロタイプ
除霜方式	全密閉形 出力400W(インバータ)
圧縮機	フロン&チューブ形 強制空冷式
凝縮器	フロン&チューブ形
冷却器	R404A
冷蔵	マイクロ制御(デジタル温度表示)0～16℃調節可能
庫内温度制御	マイクロ制御
除霜制御	漏電遮断器(過電流保護付)、フラス線
電気回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
冷蔵回路保護	樹脂製150～180mm調整可能
脚	棚網(8枚)+スノコ(2枚)
棚網	129kg(梱包時 134kg)
製品質量	簡易タンポール梱包 幅970×奥行890×高さ2027mm
梱包	LED照明 17W×1
照明	フロンゾイントー式、フロンホース2本
付属品	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内
使用条件	

*仕様・外觀につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度時の値です。
3. フロンホース容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード：RS517

ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース RS-90A-4G

設計	製図	尺渡	1/20	第3角法
*****	作成日	2018.02.28	図番	D20095
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。