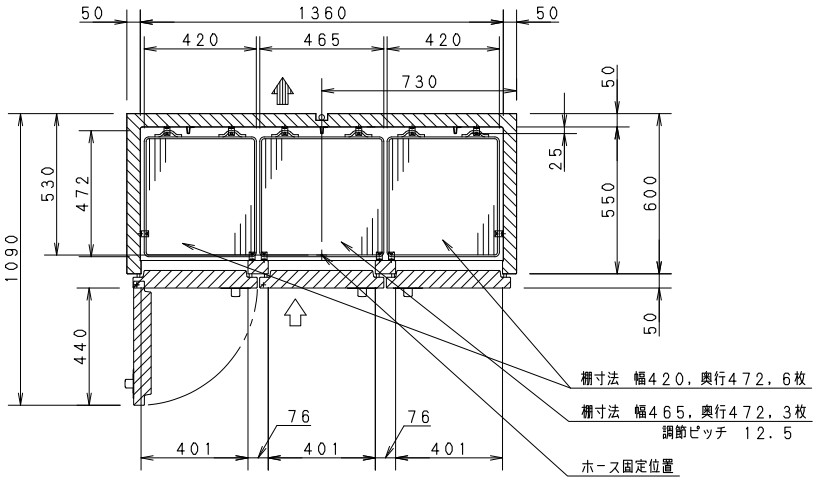

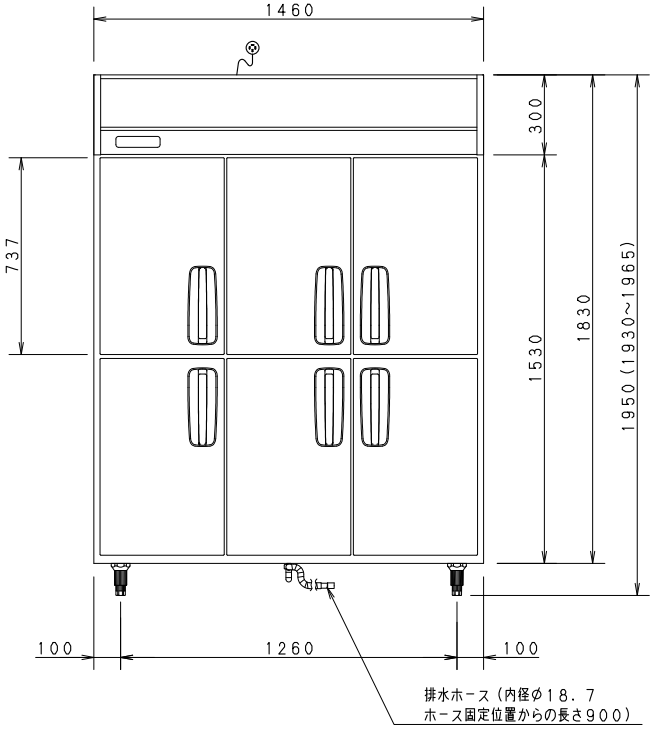

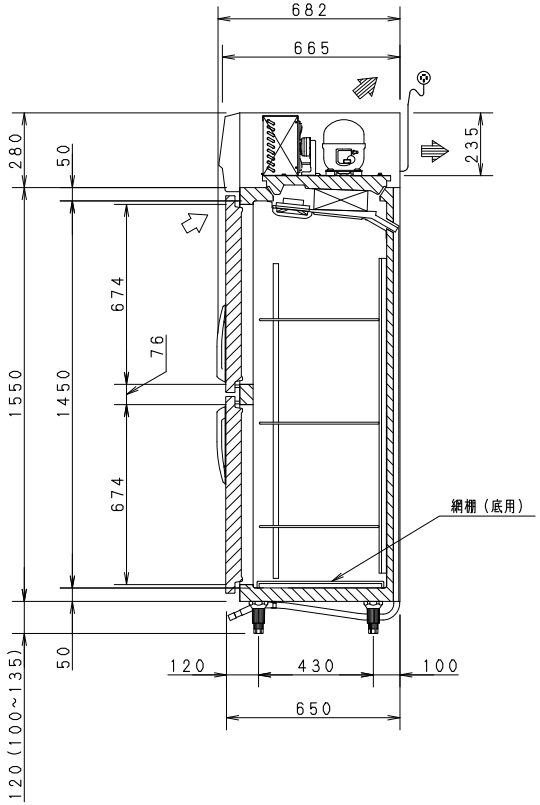

製品名		業務用冷凍庫		
品番		SRF-K1563-3A		
寸法	外形	幅　1460	奥行　650	高さ　1950
	内形	幅　1360	奥行　550	高さ　1450
定格内容積		1042L		
材質	外装	側面　前面　：ステンレス鋼板 天面　底面　後面：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板　裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	−20℃以下		
	条件	周囲温度30℃　無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		−25℃〜−15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力　400W		
	凝縮器	フィンチューブ型　強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型　冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	DC12V　2W×2個	
		凝縮器用	DC12V　8.4W	
	温度制御	マイコンコントロール方式，デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相　200V　50Hz／60Hz		
	消費電力	冷却時　412W／412W		
		霜取り時　586W／586W		
年間消費電力量		3120kWh／年		
放熱量		812W／812W		
電源	電源コード	長さ　3.0m プラグ　接地極付3極差込み		
	適合コンセント	接地極付3極差込み　20A　250V		
脚，調整範囲		樹脂製　100mm〜135mm		
付属品		網棚　小6枚　大3枚，網棚（底用）　小2枚　大1枚 棚受　36個，取扱説明書　1冊，ねじ4本 転倒防止金具　1セット		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		128kg		

注）1．公称出力について：　電動機単体のある基準で定められた出力です。
2．機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3．外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4．SCALEは1／20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

プラグ形状	コンセント定格
	20A　250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H.OHTAKI	A3サイズ	SRF-K1563-3A-01
	14.10.14	1／20	作成日　14.10.14（H.OHTAKI）

製品コード	840-221-11
品番	SRF-K1563-3A

仕様は改良により一部変更する場合があります。