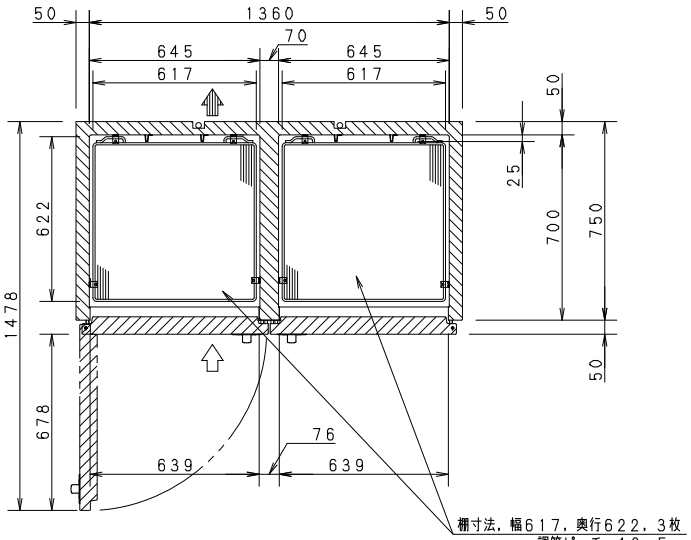

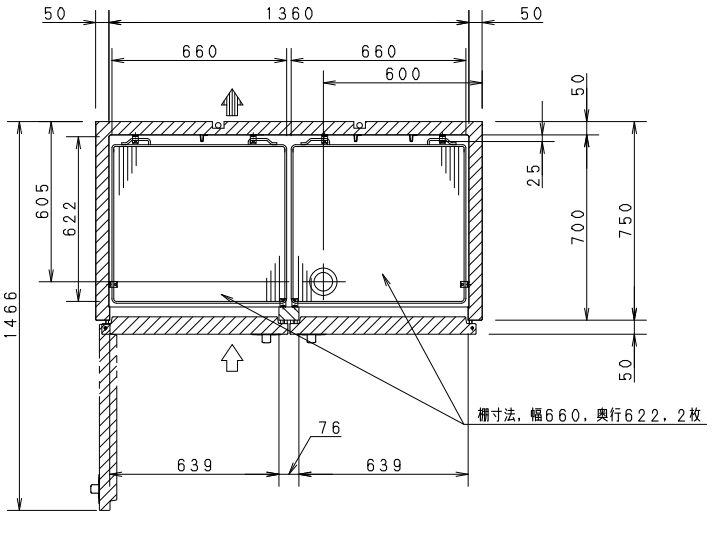

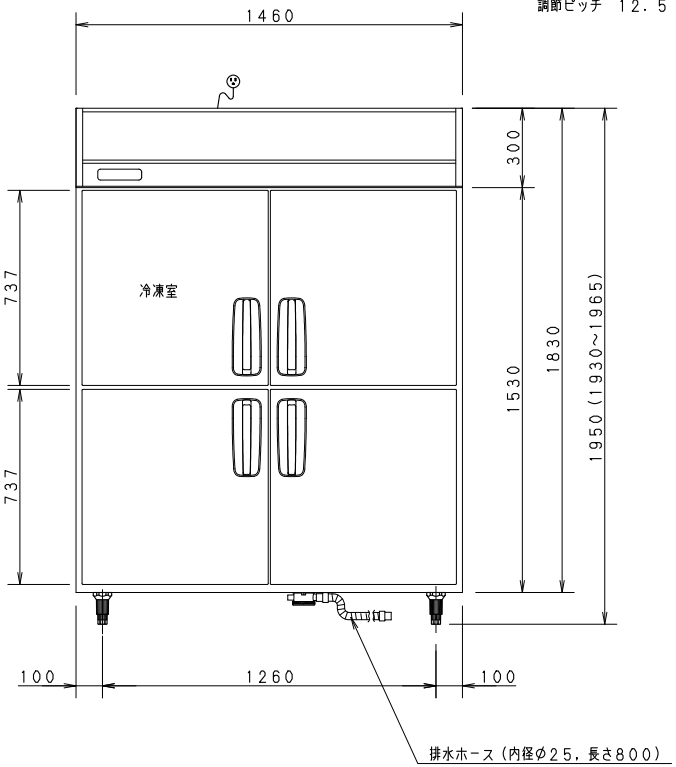

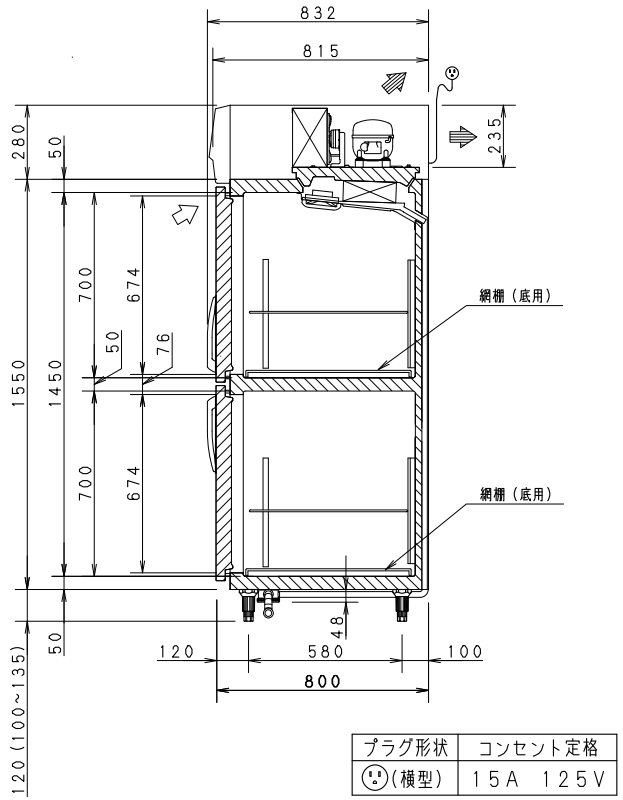

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫		
品番			SRR-K1581C		
寸法	外形		幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室	幅 645	奥行 700	高さ 700
		冷蔵室	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定格内容積			冷凍室 304L　合計 1286L 冷蔵室 982L		
材質	外装		側面 前面 ：ステンレス鋼板 天面 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板		
	扉		表：ステンレス鋼板　裏：ABS樹脂		
	内装		内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚		ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度		冷凍室 −20℃以下　冷蔵室 −5℃以下		
	条件		周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲			冷凍室 −25℃~−15℃ 冷蔵室 −6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機		冷凍室 公称出力 260W 冷蔵室 公称出力 170W		
	凝縮器		フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器		フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒		R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W 冷蔵室 DC12V 4W		
		凝縮器用	DC12V 8.4W		
	温度制御		マイコンコントロール方式，デジタル温度表示		
	霜取り		マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源		単相 100V 50Hz／60Hz		
	消費電力		冷却時 389W／389W		
			霜取り時 664W／664W		
年間消費電力量			1970kWh／年		
放熱量			819W／819W		
電源	電源コード		長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント		接地極付2極差込み 15A 125V		
脚，調整範囲			樹脂製 100mm~135mm		
付属品			網棚 小3枚 大2枚，網棚（底用） 小1枚 大2枚 棚受 20個，排水ホース 1本 取扱説明書 1冊，ねじ4本		
その他			凝縮器フィルター		
製品質量			152kg		

注）1．公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2．機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3．外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4．SCALEは1／20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	※年間消費電力量追加	製品コード	840-208-16
	M. MAEDA 13.04.05	A3サイズ 1／20	SRR-K1581C-01 作成日 14.04.02 (K. EBIHARA)		品番	SRR-K1581C

仕様は改良により一部変更する場合があります。