


製品名	業務用コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-K1871SA-R			
寸法	外形	幅 1800	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 1430	奥行 637	高さ 609
定格内容積	546 L			
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板 グリル：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
内装	調整棚	内箱：ステンレス鋼板 ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲 -6℃~12℃				
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
送風機	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	133W/133W	
		霜取り時	145W/145W	
年間消費電力量	580 kWh/年			
放熱量	303W/303W			
LED照明	0.64W×1個			
電源コード	長さ	2.0m以上		
	プラグ 横型 接地極付2極差込み			
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚、調節範囲	樹脂製 70mm~105mm			
付属品	網棚	小1枚 大1枚、棚受 9個		
	網棚(底用)	小1枚 大1枚		
	排水ホース	1本、取扱説明書 1冊		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	92 kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。  
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント 定格
(模型)	15A 125V

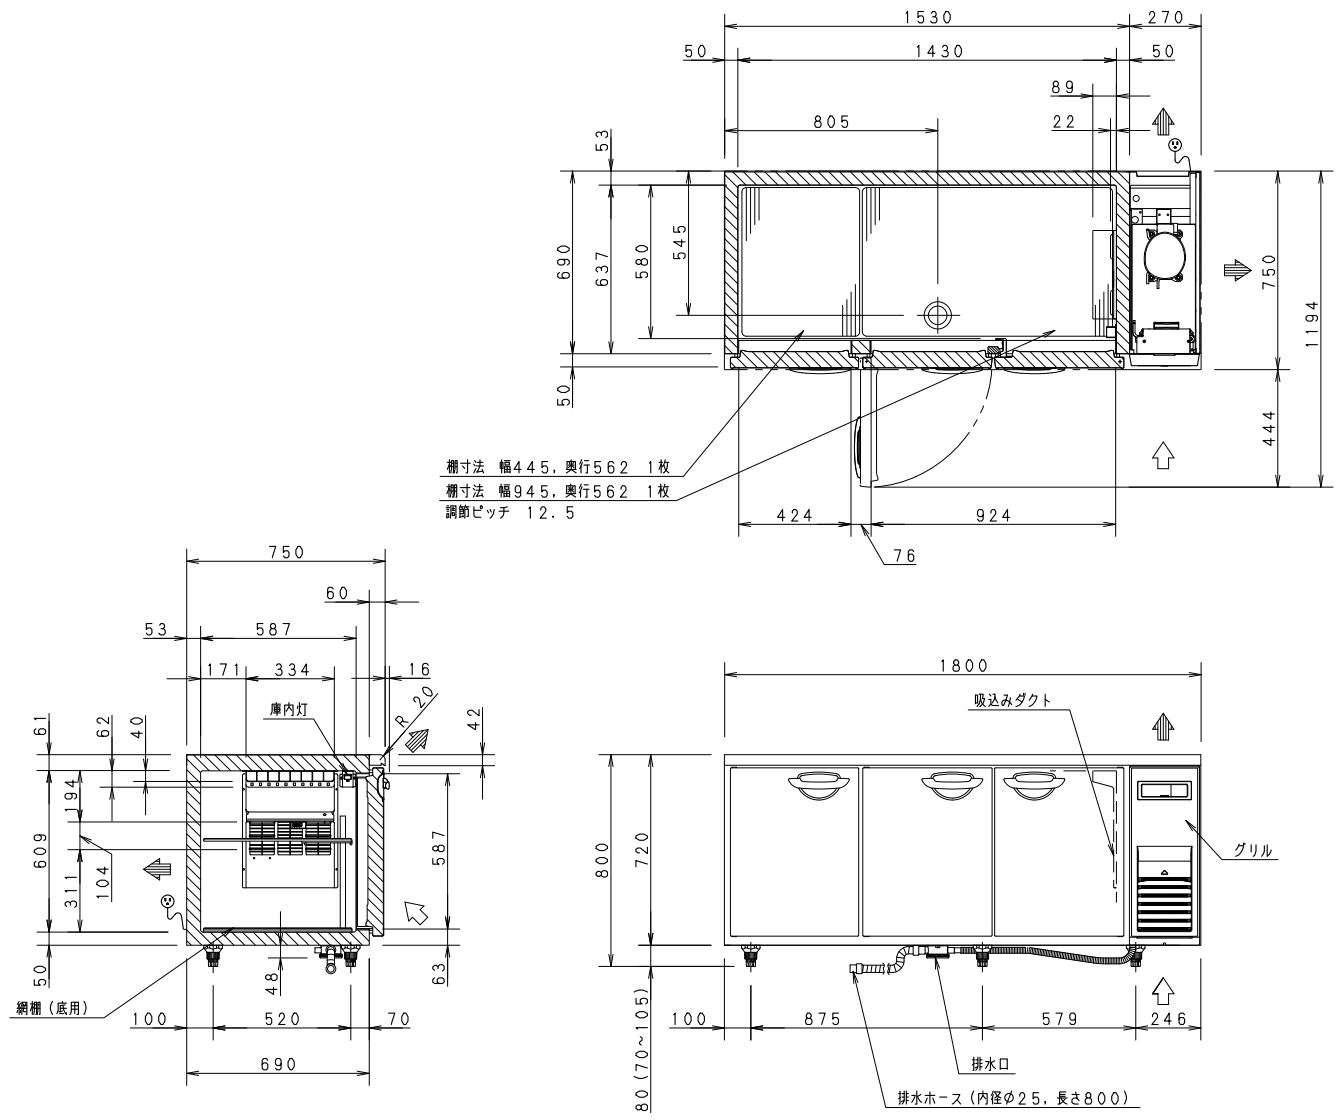

棚寸法 幅445、奥行562 1枚  
棚寸法 幅945、奥行562 1枚  
調節ピッチ 12.5

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	中央台脚位置訂正
	Y. KOBAYASHI 15.04.08	A3サイズ 1/20	SUR-K1871SA-R-01 作成日 15.05.19 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	840-222-16
品番	<b>SUR-K1871SA-R</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。