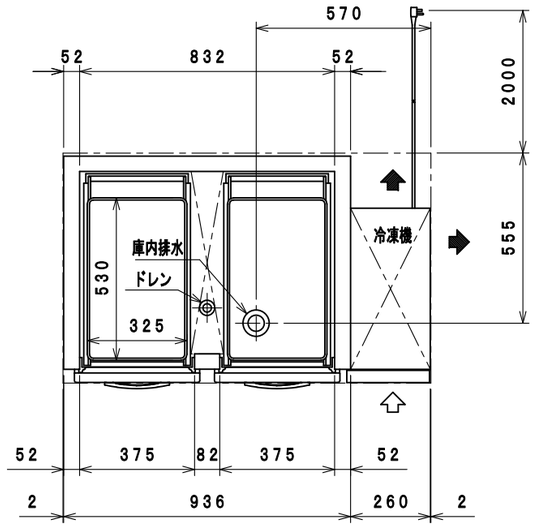

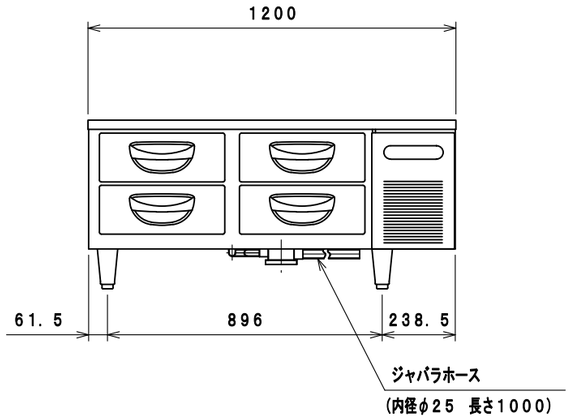

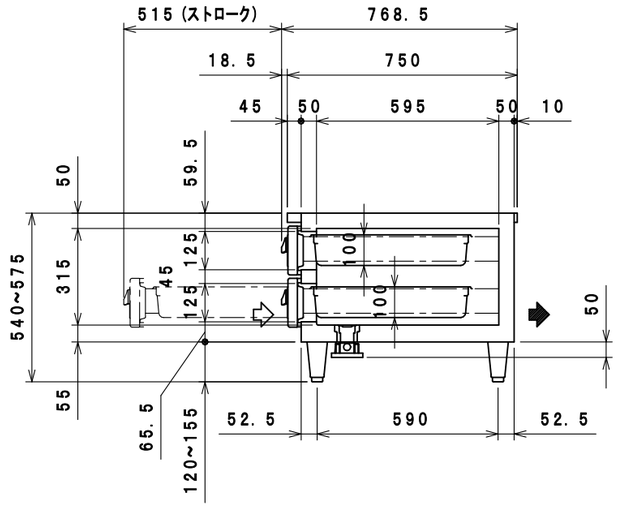

品名		ドロワーテーブル冷蔵庫（受注生産品）	
機種名		ＴＢＷ－４０ＲＭ３－Ｒ	
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）	１２００×７５０×５５０	
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）	８３２×５９５×３１５	
有効内容積（Ｌ）		１４９	
製品質量（ｋｇ）		１０５	
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 背面・底面　亜鉛鉄板　　天板　ステンレス鋼板 パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング	
		裏面　樹脂成形品　マグネット式４枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	――――	
冷却性能　周囲温度３０℃（無負荷）		－５～１０℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	１７５Ｗ	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	Ｒ－１３４ａ	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相１００Ｖ　１０Ａ　５０／６０Ｈｚ	
	適用コンセント	接地２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０	
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	２．０／１．８
		始動電流（Ａ）	１７．２／１６．２
		消費電力（Ｗ）	１７０／１７５
		力　　率（％）	８５／９７
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	２．７／２．７
		消費電力（Ｗ）	２６１／２６１
使用周囲温度（℃）		５～３５	
放熱量　５０／６０Ｈｚ		５００／５８９Ｗ	
脚・調節範囲		樹脂製、１２０～１５５ｍｍ	
付属品		ホテルパン１／１サイズ４個、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ．
日付２０１２ ・ ０２ ・ ０１	1／20	図面番号