


品名	リーチインショーケース			
機種名	UGD-180AGT7			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1790×795×1950		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1690×650×1470		
有効内容積 (L)	1607			
製品質量 (kg)	215			
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板		
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	扉	樹脂枠熱線反射フィルム付2重ガラス扉 マグネット式6枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	0~10℃			
冷却装置	圧縮機公称出力	350W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 オフサイクルデフロスト		
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	三相200V	
	許容電圧範囲	90~110V	180~220V	
	適用コンセント形式	2種 15A125V	接地形3種 20A250V	
	適用ブレーカー容量	10A	20A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.7/1.7	1.6/1.8
		始動電流 (A)	—	7.6/7.2
		消費電力 (W)	88/88	430/495
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	52/52	78/79
		運転電流 (A)	1.7	0.9
		消費電力 (W)	88	102
使用周囲温度 (℃)	5~35			
放熱量	875/950W			
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm			
付属品	棚網12枚、排水配管キット一式			
その他	凝縮器フィルター、庫内照明蛍光灯40W×2			

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

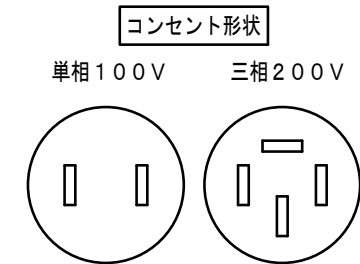

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号