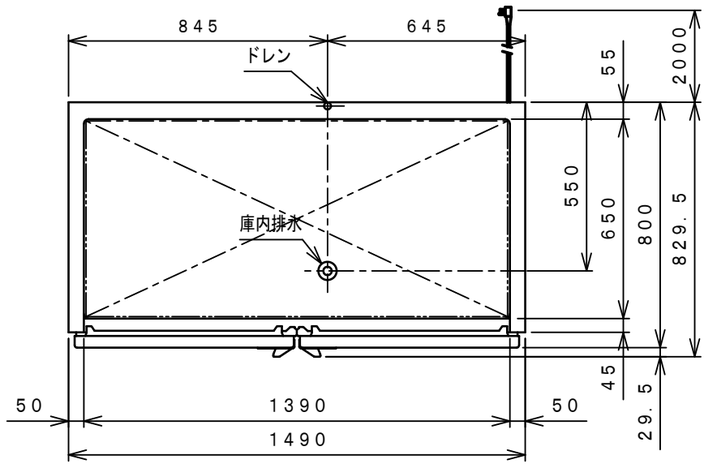

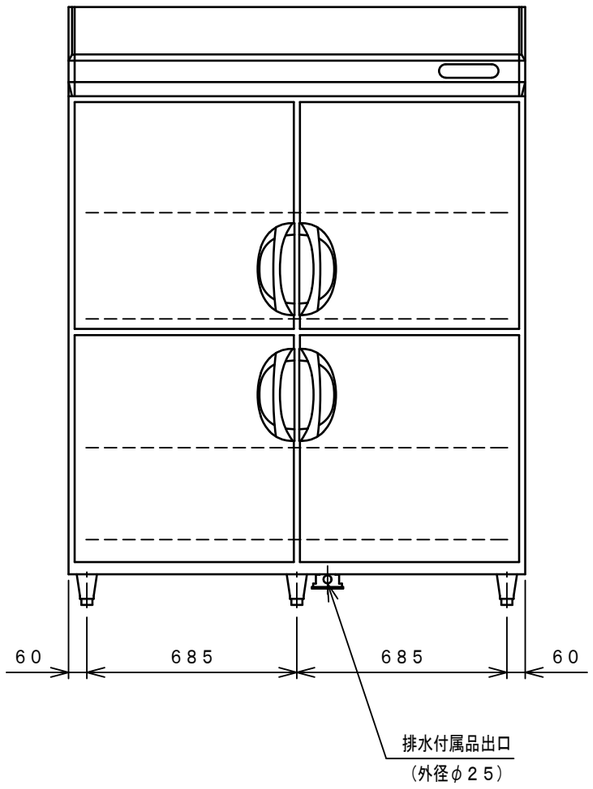

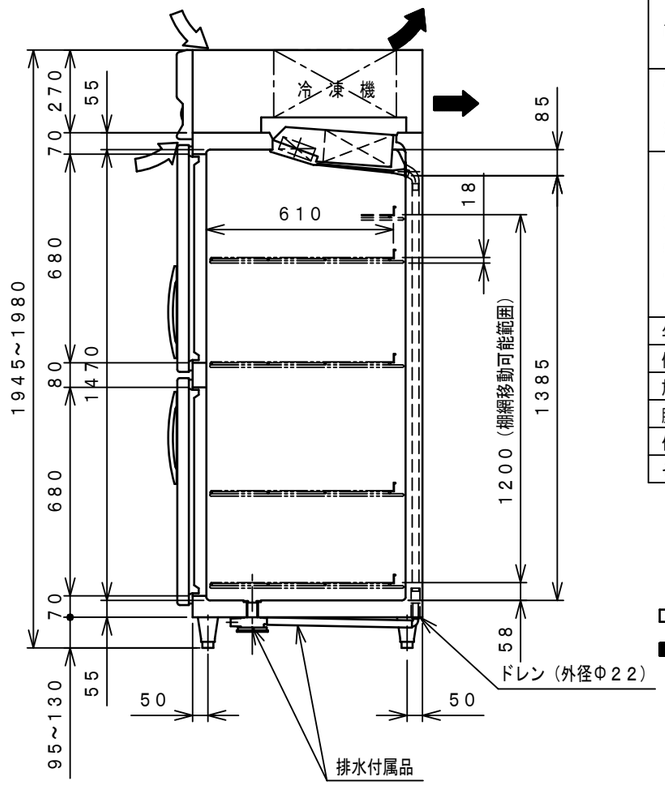

品名			業務用冷蔵庫
機種名			URD－150RM6－F
寸法	外形　（mm）（幅X奥行X高さ）		1490×800×1950
	内形　（mm）（幅X奥行X高さ）		1390×650×1470
定格内容積　（L）			1381
製品質量　（kg）			150
材質	外装		正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板
	内装		ステンレス鋼板
	扉		外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式4枚
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン
	自在棚		鋼線樹脂コーティング
冷却性能（無負荷、周囲温度30℃）			－5～10℃
冷却装置	圧縮機公称出力		350W
	冷媒制御方法		キャピラリーチューブ
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒		R404A
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御　ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー容量		単相100V　15A　50／60Hz
	適用コンセント形式		接地形　2極　15A　125V
	許容電圧範囲（V）		90～110
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）	3．9／3．8
		始動電流（A）	21．0／19．0
		消費電力（W）	350／370
		力　率（%）	90／97
	霜取時（50／60Hz）	運転電流（A）	3．1
		消費電力（W）	307
年間消費電力量（kwh／年）			1270
使用周囲温度（　℃）			5～35
放熱量			860／835W
脚・調節範囲			樹脂製、95～130mm
付属品			棚網4枚、排水配管キット一式
その他			凝縮器フィルター

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

●年間消費電力量は、JIS　B　8630（2009年版）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

●消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。付加機能（オプション）を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

吸込

吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付　・　・	1／20	図面番号