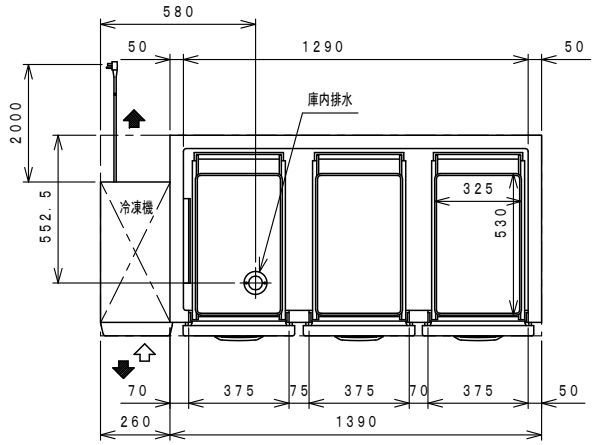

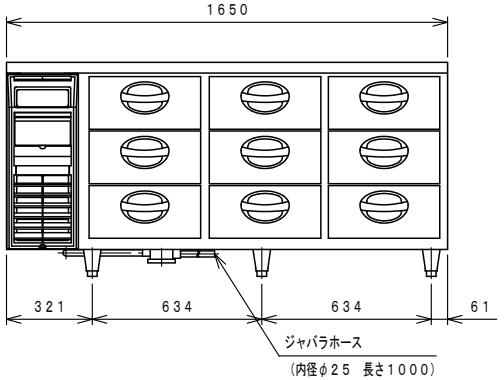

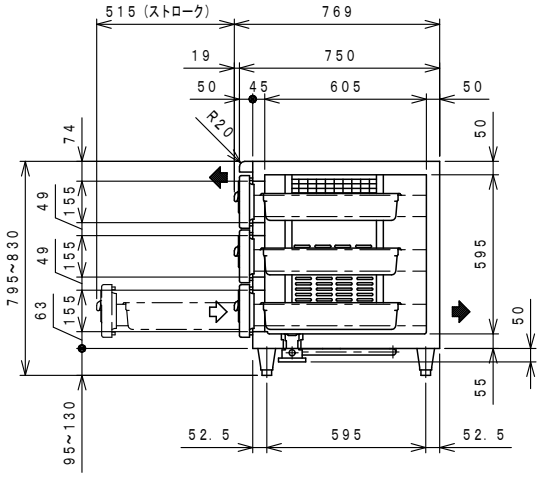

品名		ドロワーテーブル冷蔵庫	
機種名		YDW−160RM2	
寸法	外形(mm)(幅×奥行×高さ)	1650×750×800	
	内形(mm)(幅×奥行×高さ)	1290×605×595	
定格内容積(L)		422	
製品質量(kg)		180	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		裏面 樹脂成形品 マグネット式9枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	――――	
冷却性能 周囲温度30℃(無負荷)		−5〜10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R−134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲(V)	90〜110	
電気特性	冷却時(50/60Hz)	運転電流(A)	2.4/2.3
		始動電流(A)	16.9/15.9
		消費電力(W)	210/220
		力 率(%)	87/95
	霜取時(50/60Hz)	運転電流(A)	2.4/2.4
		消費電力(W)	238/238
使用周囲温度(℃)		5〜35	
放熱量 50/60Hz		565/658W	
脚・調節範囲		樹脂製、95〜130mm	
付属品		ホテルパン1/1サイズ(深さ100)9個 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2014・02・03	1/20	図面番号 .